

Avfukter RECUSORB R-51R, -61R

Avfukningskapasitet
ved 20°C / 60%RF



7,3 - 10 kg/h

Tørrluftmengde

1250 - 1450 m³/h




- Vaskbar rotor
- Rotoren avgir ikke støv
- Rustfri utførelse
- Innebygget varmegjenvinning
- Lav tørrluft-temperatur
- Lang levetid

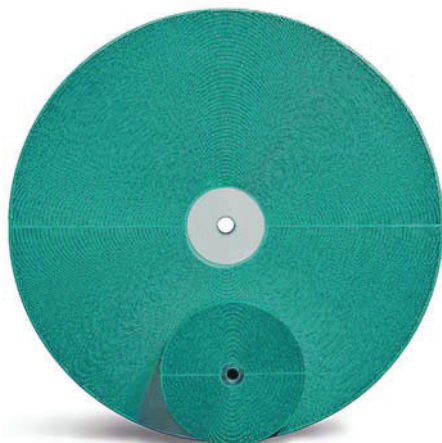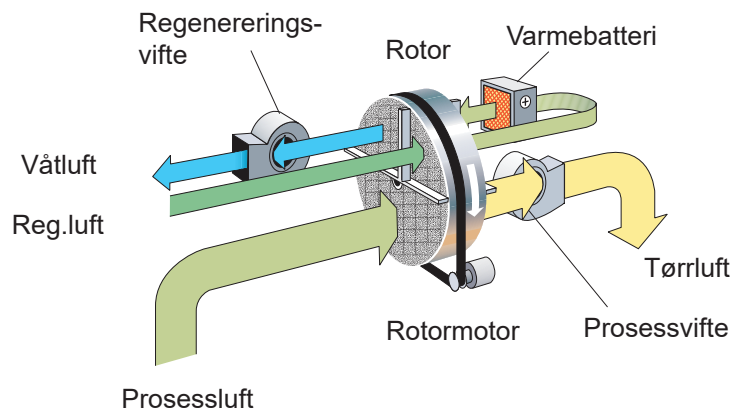

Arbeider med SSCR rotoren
- et steg foran innen
adsorpsjonsteknikk.

De mange kanalene gjør at
fuktigheten tas opp effektivt.




Avfukter type	R-51R	R-61R
Nominell kapasitet *	7,3 kg/h	10 kg/h
Tørrluftmengde **	1250 m ³ /h	1450 m ³ /h
ved eksternt statisk trykk	100 Pa	100 Pa
Våtluftmengde **	430 m ³ /h	580 m ³ /h
ved eksternt statisk trykk	300 Pa	200 Pa
Varmebatteriets effekt ***	9 kW	13,5 kW
Anslutningseffekt	10,2 kW	14,7 kW
Sikring 3 x 230/400V 50Hz	50 / 25 A	50/25 A
Vekt	105 kg	110 kg


* Gjelder for 20 °C / 60 %RH. Se korreksjonsdiagram nedenfor ved andre inngangstilstander.

** Luftmengde ved densitet 1,20kg/m³.

*** I standardutførelsen er avfukteren usstyrt med elektrisk reg.batteri. Kan også leveres for damp.

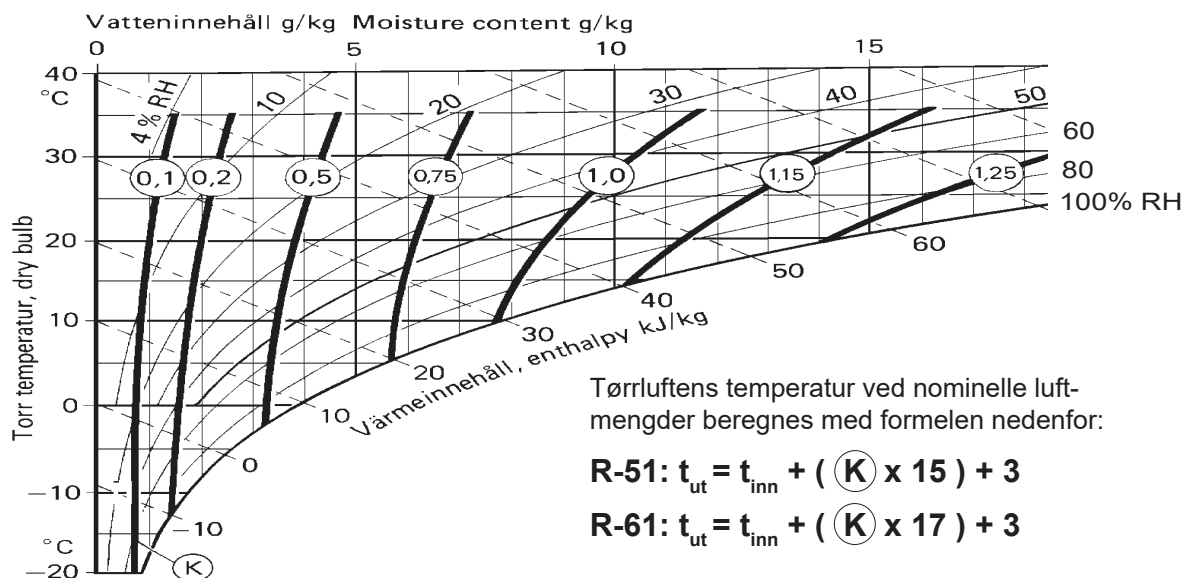

Avfuktningskapasiteten beregnes gjennom å multiplisere den nominelle kapasiteten ovenfor med faktoren (K) fra korreksjonsdiagrammet.

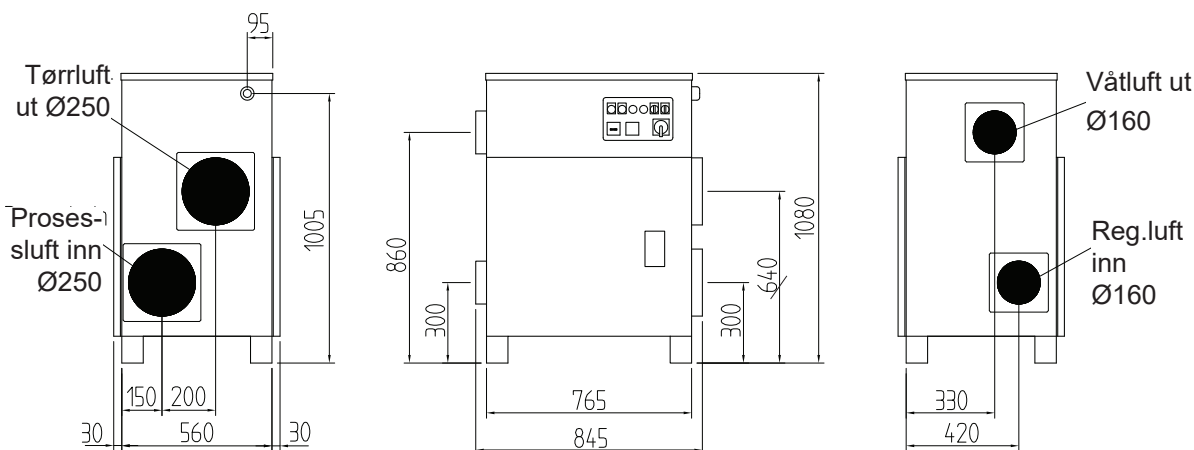

Rettil endringer uten kunngjøring forbeholdes.

[mm]

NORSPRAY AS
Maskinveien 10
4033 STAVANGER

TELEFON: (+47) 51 22 07 00
E-POST: post@norspray.no

www.norspray.no



NORSPRAY

Utstyr til overflateindustrien